



溝ノ口劇場 照明仕込み図

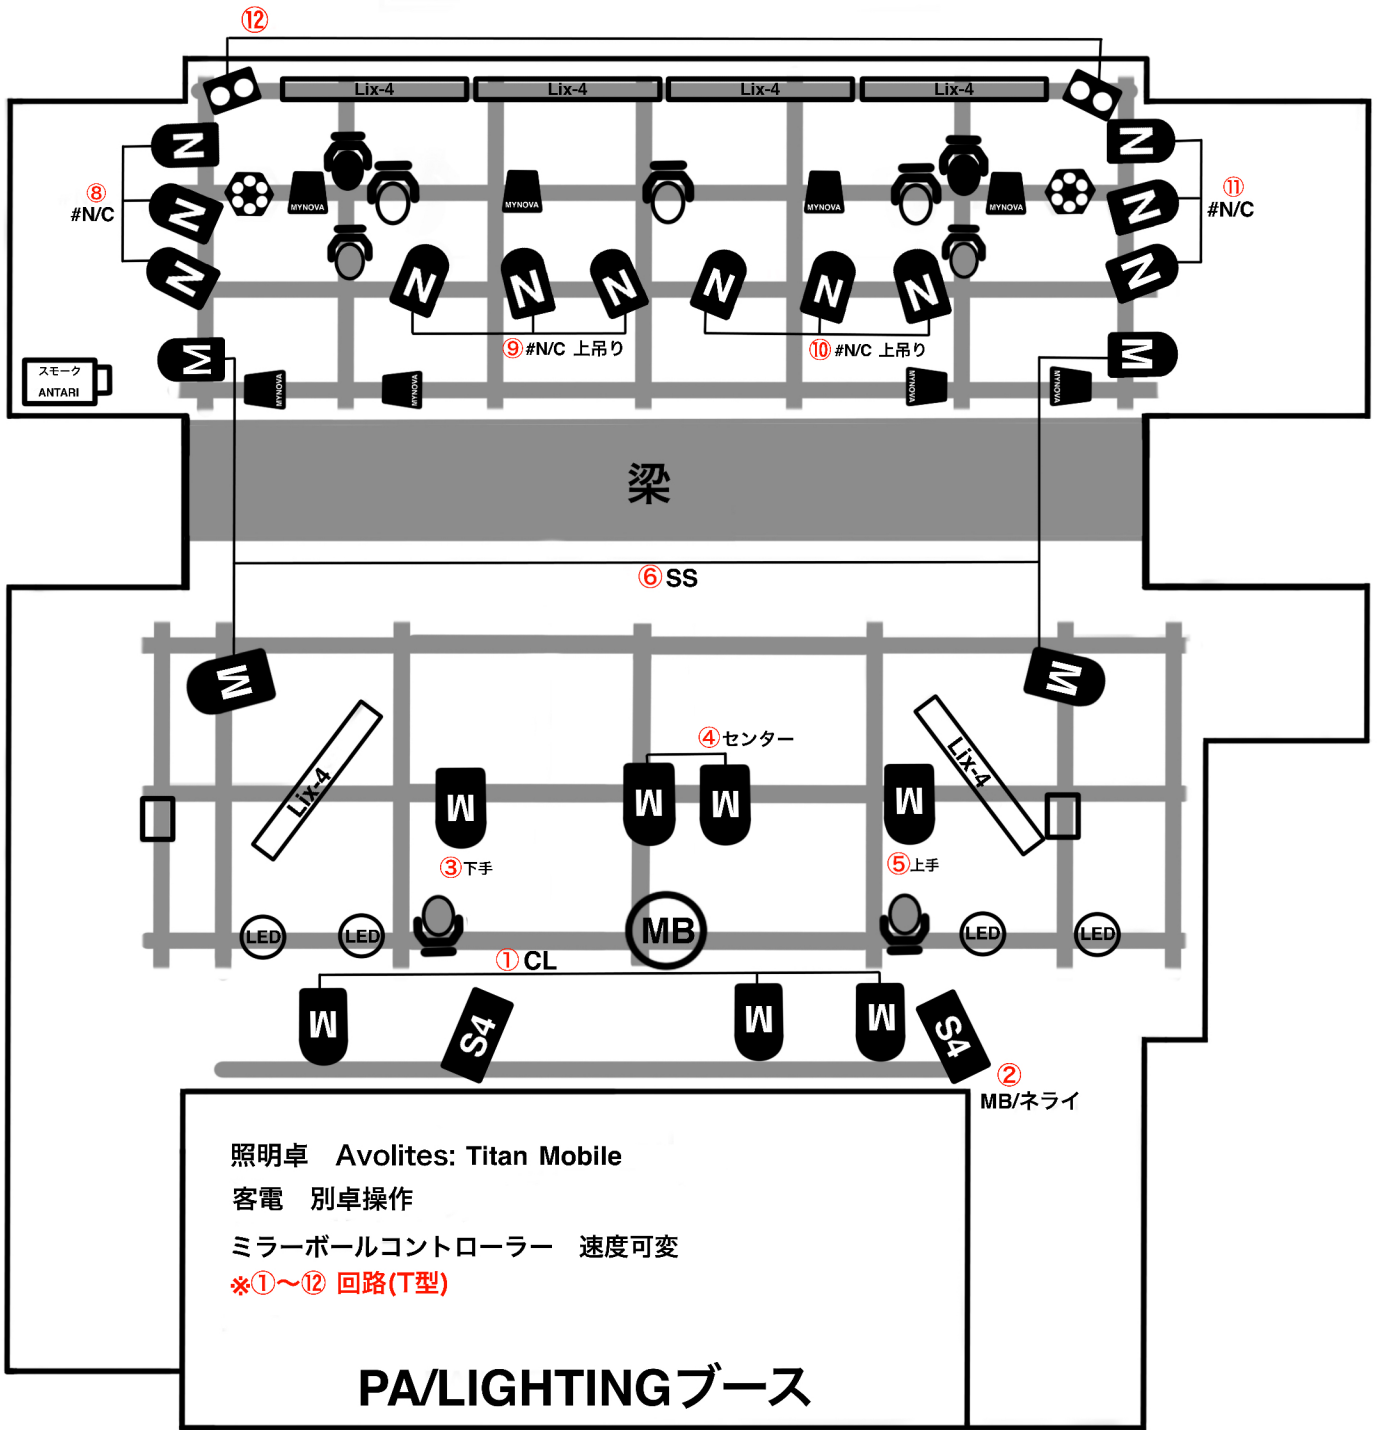

- KEYS -

- | | | | |
|--|------------------|--|--|
| | PAR 5M x11 | | elite Q150 x 2 |
| | PAR 5N x12 | | Silverstar GEMINI100XS x 3
(外部へのレンタルにより無い場合もあります) |
| | ソースフォー26° x 2 | | Silverstar MYNOVA x 8 |
| | 2灯ミニブル x 2 | | ELF-PAR 46QUAD x 4 |
| | 客電BOXライト x 2 | | QUAD PHASE HP x 2 |
| | ANTARI Z350F x 1 | | Lix-4 x 6 |
| | E3 wash x 4 | | |

DMX配線


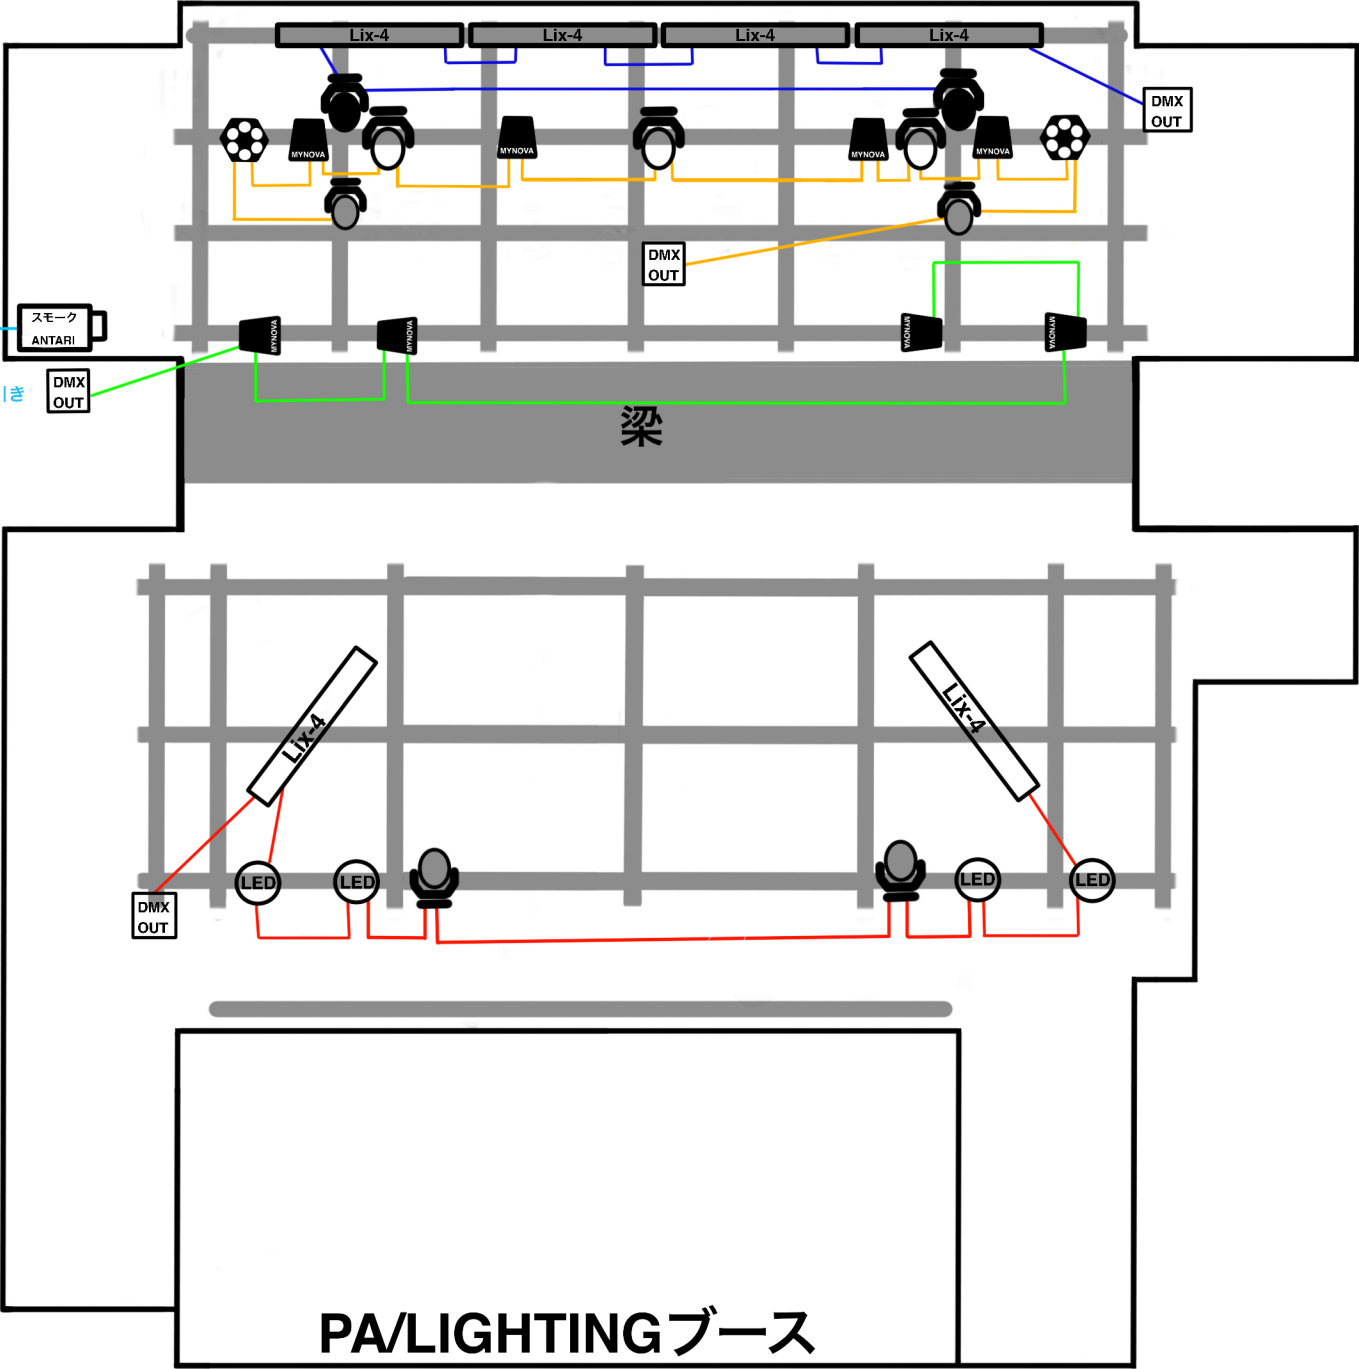


回路図



- 21 (15A) 平行型コンセント
- 22-25 (20A) 平行型コンセント
- ①-⑫ T型回路
- 26 客電用回路

5825

3225

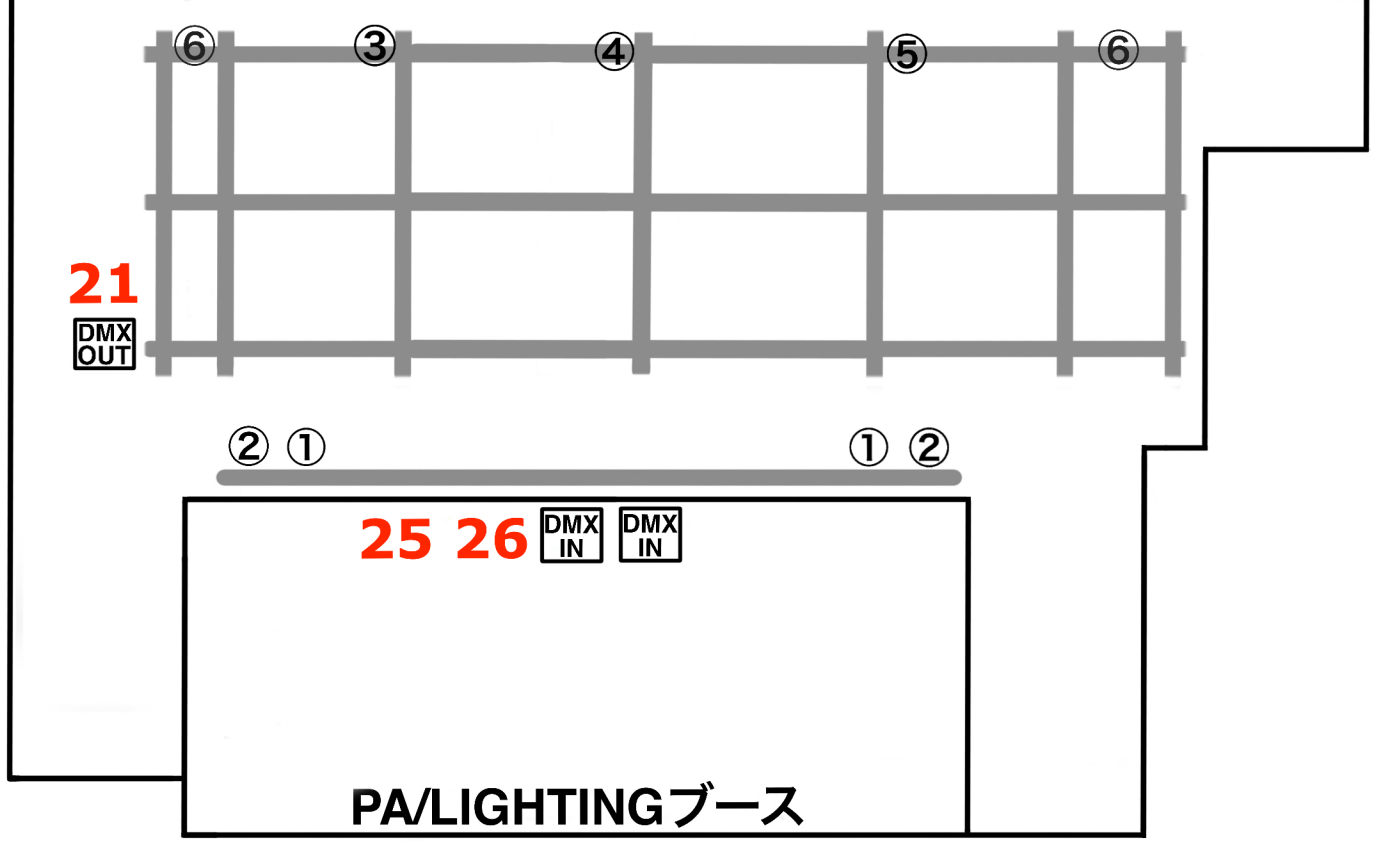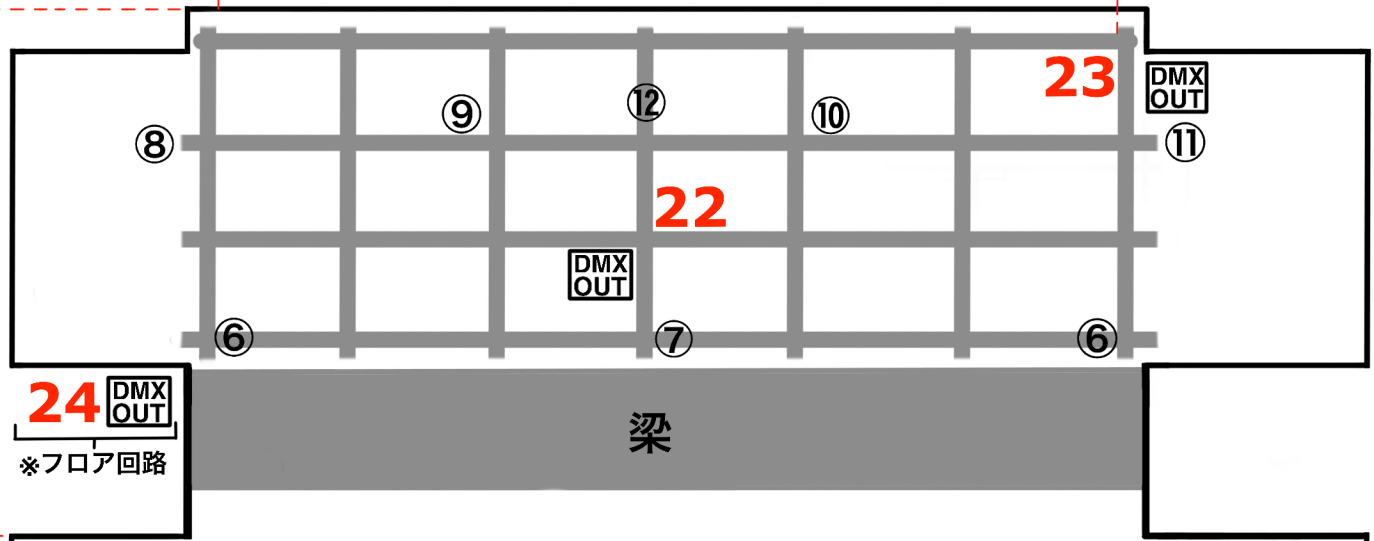

電源配線

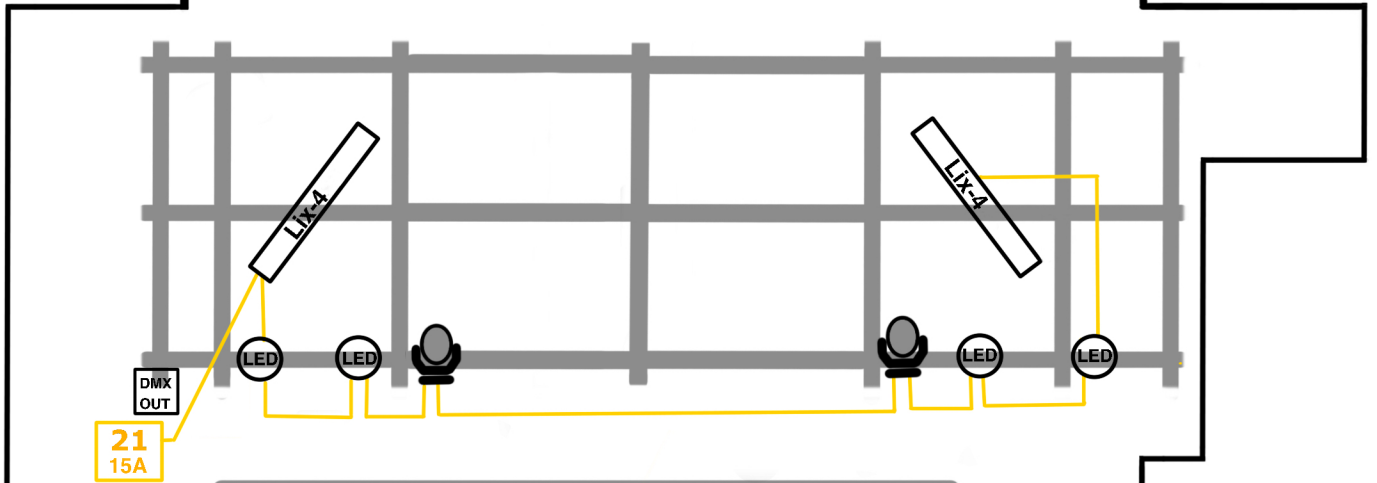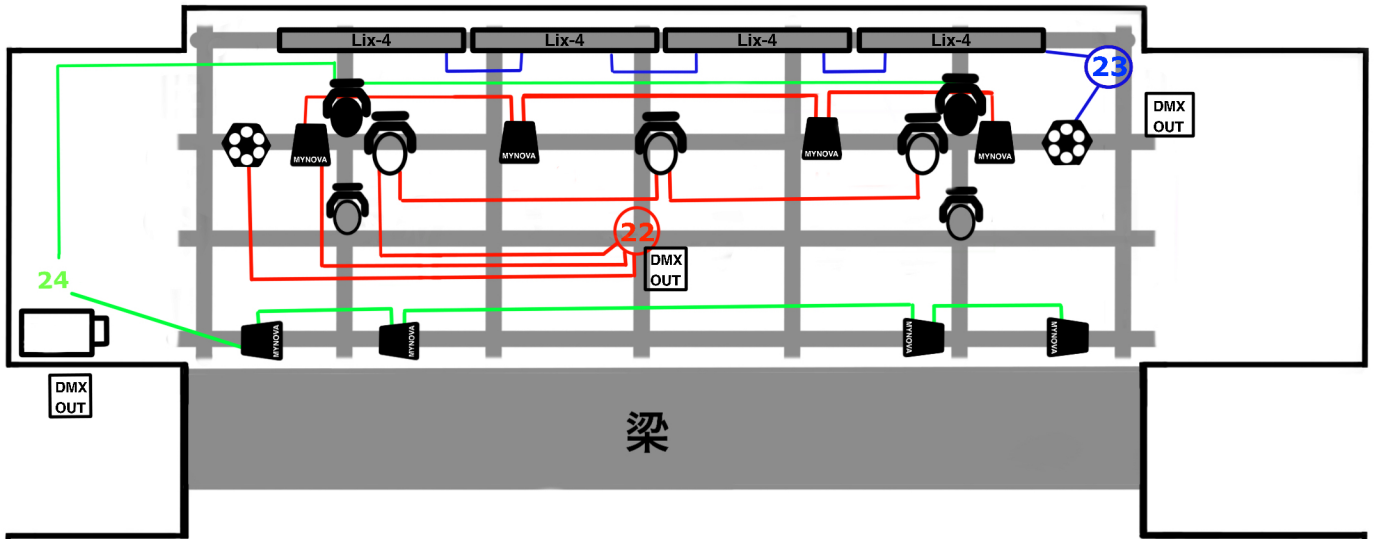

平行口電源 : 24, 22, 23, 21
15A
20A

※その他の平行型コンセントに関しては回路図の資料にてご確認ください

PA/LIGHTINGブース